

ARIZONA EXTREME ELASTIC

Tubo in PVC plastificato con spirale in PVC rigido, adatto a climi particolarmente rigidi, per mandata e aspirazione liquidi.

- 
SUPERFICI LISCE
 SMOOTH SURFACE *****


- 
FLESSIBILITÀ
 FLEXIBILITY durezza SHORE A 48 *****

- 
RESISTENZA ALL'ABRASIONE
 ABRASION RESISTANCE *****

- 
TEMPERATURA D'IMPIEGO
 TEMPERATURE RANGE -40° C + 55° C

- 
RESISTENZA CHIMICA
 CHEMICAL RESISTANCE tabella PVC

- 
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO
 CRUSHING RESISTANCE *****

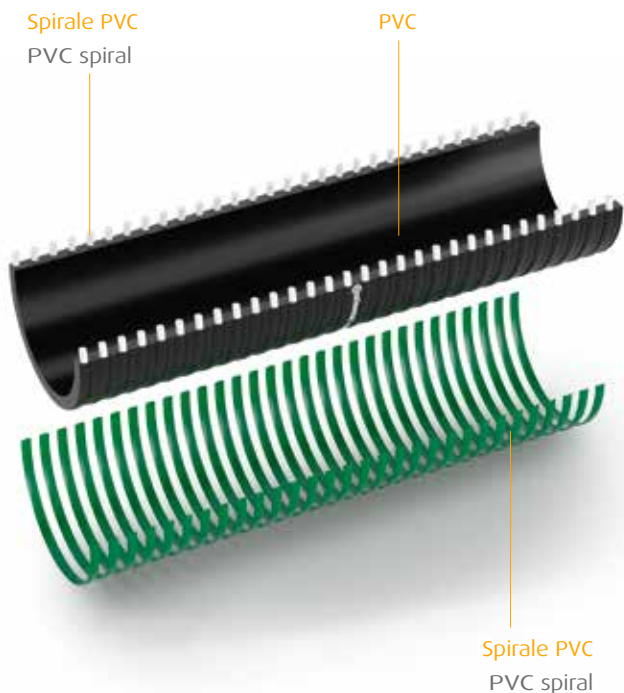

911159



Soft PVC hose with rigid PVC spiral, suitable for use in particularly cold climates, for suction and delivery of liquids.

	Ø INTERNO Ø I.D.	Ø INTERNO Ø I.D.	Ø ESTERNO Ø O.D.	PESO WEIGHT	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS.	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS.	SOTTOVUOTO VACUUM	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH
inch	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt	
1	25	33,8	500	85	4	12	8	50	
1 1/4	32	40,8	600	110	4	12	8	50	
1 1/2	38	47	700	135	4	12	8	50	
	40	49	740	140	3,5	10,5	8	50	
1 3/4	45	55	900	155	3,5	10,5	8	50	
	50	61	1050	175	3,5	10,5	8	50	
2	51	61,8	1050	175	3	9	8	50	
	60	71,2	1250	210	3	9	8	50	
2 1/2	63	75,5	1390	220	3	9	8	50	
	70	82	1650	245	3	9	8	30	
	75	88	1700	260	3	9	8	30	
3	76	89,2	1700	260	3	9	8	30	
	80	93	1850	280	2	6	8	30	
3 1/2	89	102,3	2250	310	2	6	8	30	
	90	103,7	2250	315	2	6	8	30	
4	100	114,8	2700	350	2	6	8	30	
	102	116,2	2700	350	2	6	8	30	
	110	125,5	3100	385	2	6	8	20	
	120	136	3600	420	2	6	8	20	
	125	142,1	3900	440	2	6	8	20	
5	127	143,6	3900	445	1,5	4,5	8	20	
	130	147	4100	455	1,5	4,5	8	20	
	133	150	4200	465	1,5	4,5	8	20	
	140	157,4	4550	490	1,5	4,5	8	20	
	150	168	5000	525	1,5	4,5	7	20	
6	152	170,4	5000	525	1	3	7	20	
	160	178,8	5600	560	1	3	7	20	
	200	226	9500	700	1	3	7	-	
8	203	229,2	9500	700	1	3	7	-	
	250	280	14000	875	1	3	7	-	
10	254	284	13500	1000	1	3	7	-	

