

## ARIZONA ARCTIC

Tubo in PVC plastificato con spirale in PVC rigido, adatto a climi particolarmente rigidi, per mandata e aspirazione liquidi.

- 
**SUPERFICI LISCE**  
 SMOOTH SURFACE \*\*\*\*\*

---

- 
**FLESSIBILITÀ**  
 FLEXIBILITY durezza SHORE A 48 \*\*\*\*\*

---

- 
**RESISTENZA ALL'ABRASIONE**  
 ABRASION RESISTANCE \*\*\*

---


- 
**TEMPERATURA D'IMPIEGO**  
 TEMPERATURE RANGE -40° C + 45° C

---

- 
**RESISTENZA CHIMICA**  
 CHEMICAL RESISTANCE tabella PVC OIL

---

- 
**RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO**  
 CRUSHING RESISTANCE \*\*\*\*

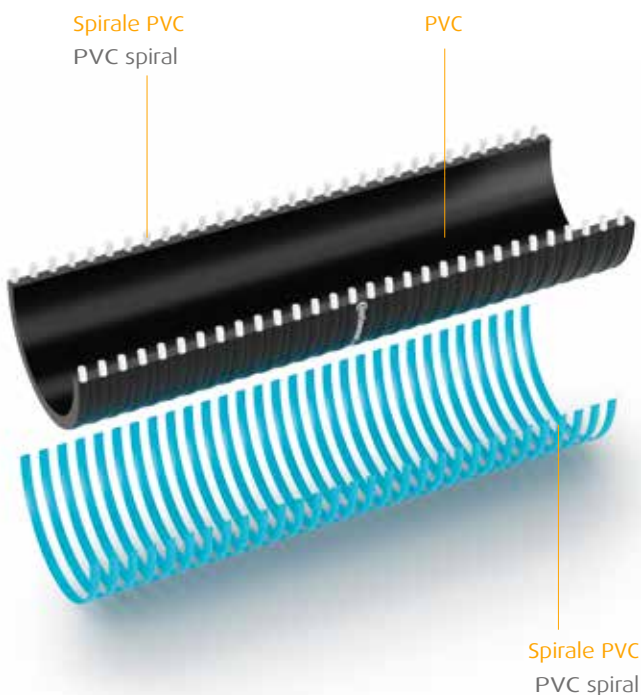

## 911217



Soft PVC hose with rigid PVC spiral, suitable for use in particularly cold climates, for suction and delivery of liquids.

Ø INTERNO Ø I.D.	Ø INTERNO Ø I.D.	Ø ESTERNO Ø O.D.	PESO WEIGHT	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS.	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS.	SOTTOVUOTO VACUUM	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH
inch	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mt
2	<b>51</b>	61,8	1100	165	3	9	9	30
2 1/2	<b>63</b>	75,5	1450	205	3	9	9	30
3	<b>76</b>	89,2	1800	260	3	9	9	30
	<b>80</b>	94	1900	280	3	9	9	30
3 1/2	<b>89</b>	102,9	2250	300	2,5	7,5	9	30
4	<b>102</b>	117	2800	330	2	6	9	30
	<b>110</b>	126,4	3400	360	1,5	4,5	9	20
5	<b>127</b>	144	4000	420	1	3	9	20
6	<b>152</b>	170,4	5000	510	1	3	9	20

